

CATÁLOGO

HONRA

— P N E U M Á T I C A —



 (11) 2368-3260

 @honrapneumatica

www.honrapneumatica.com.br

contato@honrapneumatica.com.br

Trazendo **soluções** do outro lado
do mundo **para você!**

. SUMÁRIO

Página	3.	Conexões Instantâneas	Página	17.	Conexões Linha Truck
	4.	Conexões Instantâneas		18.	Cilindros
	5.	Conexões Instantâneas		19.	Cilindros
	6.	Conexões Instantâneas		20.	Acessórios para Cilindros
	7.	Conexões Metálicas		21.	Sensor Magnético
	8.	Silenciadores		22.	Kits de montagens
	9.	Linha Galvanizada		23.	Acessórios para Cilindros
	10.	Linha Galvanizada		24.	Válvulas
	11.	Linha INOX 304 e 316		25.	Válvulas
	12.	Linha INOX 304 e 316		26.	Válvulas
	13.	Linha INOX 316		27.	Tratamento de ar
	14.	Conexões 2 Toques		28.	Tratamento de ar
	15.	Conexões Latão niquelado		29.	Tratamento de ar
	16.	Conexões Latão Niquelado		30.	Poliuretano

PC



PT



PHT/2



PC-G



PT-G



PHT/2-G



PCF



PTF-G



PHT/3



PMF-G



PST



PHT/3-G



PL



PST-G



PAW



PL-G



PWT



PAT



PLF-G



PWT-G



NSE



NSE-G



NSS



PA



PAF



NSS-G



POL



PAF-G



BVC



NRC



HVFS




BVC-G



NRL



HVFS-G



SPC



PRX



PKB



SPL



QKF



PKB-G



CPC



PCVC



AS



PZA



HVFF



PMM



NSF



BVU



PP



PK



PKD



PUC



PIJ



PGJ



PUL



PLM



PLJ



PUT



SPUC



PWJ



PY



CPU



PTJ



PSJ



HVSF



PUL-R



PG



NSF



PKG



PW



CVPF



PYJ



PTG



PXG





MPC



MPH



MPY



MPCF



MNSE



MPMM



MPL



MPUC



MPG



MPT



MPUL



MPGJ



MPST



MPUT

BSL



SD



PSL



BSLM



PEQ



PSU



BESL



NIPLE



NIPLE REDUÇÃO



BUCHA REDUÇÃO



TEE FÊMEA



TEE FÊMEA REDUÇÃO



CRUZETA



COTOVELO FÊMEA



COTOVELO FÊM. REDUÇÃO



COTOVELO FÊMEA 45°



COTOVELO Mx F



COTOVELO Mx F 45°



COTOVELO Mx F REDUÇÃO



CONTRA PORCA



LUVA



LUVA REDUÇÃO



LUVA DE REDUÇÃO MXF



TAMPÃO REDONDO



TAMPÃO CABEÇA QDR^a



UNIÃO ASSENTO PLANA



UNIÃO COM ASSENTO MXF



CURVA FÊMEA x FÊMEA



CURVA MACHO x FÊMEA



CURVA FÊMEA 45°



CURVA 45° MXF



NIPLE INOX



UNIÃO COM ASSENTO



UNIÃO MACHO FÊMEA



COTOVELO FÊMEA INOX



COTOVELO FÊMEA 45°



COTOVELO MXF INOX



CRUZETA INOX



TEE FÊMEA INOX



CONTRA PORCA INOX



LUVA INOX



LUVA LISA INOX



TAMPÃO REDONDO INOX



TAMPÃO QUADRADO



ESPIGÃO INOX



VÁLVULA TRIPARTIDA



VÁLVULA MONOBLOCO



BUCHA REDUÇÃO INOX



COTOVELO REDUÇÃO



VÁLVULA BIPARTIDA



LUA REDUÇÃO INOX



ADAPTADOR MXF



TRIPARTIDA COM ATUADOR



NIPLE REDUÇÃO INOX



TEE REDUÇÃO INOX



BIPARTIDA COM ATUADOR



PUCS



PUTS



PCS



PCFS



PLS



PGS



PULS



PMMS



PTS



NSES



TC



TL



TUC



TUT



MTC



MTL




MTUT



MTUC



MTCF



ESPIGÃO MACHO



NIPLE



ADAPTADOR



LUVA



PLUG



BUCHA DE REDUÇÃO



PLUG SEM CABEÇA



COTOVELO Mx F



COTOVELO FÊMEA



T FÊMEA



ESPIGÃO DUPLO



ESPIGA TRIPLA



ANEL DE TRAVAMENTO



ANILHA



INSERT



PLUG SEXTAVO COM O'RING



PARAFUSO OCO



PARAFUSO OCO DUPLO



OLHAL SIMPLES



ESPIGA FÊMEA



ESPIGA EMENDA



ESPIGA EMENDA

COM PORCA



ESPIGA EM Y



ESPIGA EM T



ESPIGA T REDUÇÃO



ESPIGA T REDUÇÃO

LATERAL





Cilindro ISO

Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250 e 320mm.



Cilindro mini ISO

Simple ação

Diâmetros disponíveis: 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63mm.



Cilindro mini ISO

Dupla ação sem amortecimento

Cilindros mini dupla ação, com êmbolo magnético, sem regulagem no amortecimento. Diâmetros disponíveis: 10, 12, 16, 20 e 25mm.



Cilindro mini ISO

Dupla ação com amortecimento.

Cilindro mini dupla ação, com êmbolo magnético com regulagem no amortecimento. Diâmetros disponíveis: 16, 20, 25, 32 e 40mm.



Cilindro ADVU

Compacto

Diâmetros disponíveis: 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 80mm.



Cilindro ADN

Compacto

Dupla ação com amortecimento

Fluido: Ar filtrado (40um) e lubrificado .
Êmbolo: Magnético
Pressão de trabalho: 1 a 9 bar
Pressão ruptura: 13,5 bar
Temp. de trabalho: -10 a 80 C
Diâmetros disponíveis: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100mm.



Cilindro SDA

Compacto


Diâmetros disponíveis: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100mm.



Mickey Mouse

Dupla ação

Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50
63, 80, 100, 125mm.

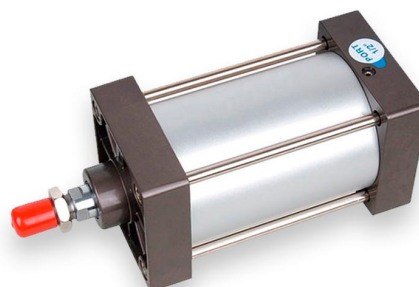

Cilindro Tirantado SC

Dupla ação com amortecimento

Diâmetros disponíveis: 100, 125
160 e 200mm.



Cilindro Tandem DNCT


Duas câmaras de trabalho



Cilindros sem Haste PLF

Dupla Ação PLF

Diâmetros disponíveis: 16, 25, 32, 40
50 e 63mm.

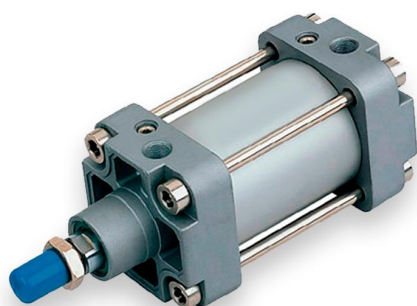

Cilindro Tirantado DNG

Dupla ação com amortecimento

Diâmetros disponíveis: 160, 200
250 e 320mm.



Cilindro de Haste Passante

Dupla ação

Amortecimento regulável
Curso de: Mínimo de 25 mm (0,984 in) e
máximo de 1.000 mm (39,37 in).

Articulação traseira macho com rótula

Para cilindros pneumáticos ISO.



Articulação Traseira Fêmea

Articulação traseira fêmea para cilindros pneumáticos.



Cantoneiras para cilindros

Cantoneiras ou fixação por pés como é mais conhecida.




Ponteira Macho

Ponteira macho para cilindros pneumáticos.



Flange para cilindros

Flange retangular para montagem em cilindros pneumáticos.




Ponteira Fêmea

Ponteira fêmea para cilindros pneumáticos.



Munhão Central

Para cilindros ISO. Podendo ser montado em qualquer posição da camisa do cilindro.



Ponteira Rotular

Ponteira rotular para cilindros pneumáticos.



Suporte Oscilante

Suporte oscilante para cilindros pneumáticos.



Junta Flutuante

Junta flutuante para cilindros ISO.



Articulação Traseira Macho

Articulação traseira macho para cilindros pneumáticos





JEL30R sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático perfilado.

2 Fios, cabo de 1 metro.



JEL03C sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático mini iso.

3 Fios, cabo de 1 metro



JEL31R sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático perfilado.

2 Fios, cabo de 2 metros.



JEL21R sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático mikey mouse.



JEL30C sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático perfilado.

3 Fios, cabo de 1 metro



BK

Suporte de fixação para sensor magnético para cilindro mini ISO.



JEL03R sensor para cilindro

Sensor magnético para cilindro pneumático mini iso.

2 Fios, cabo de 1 metro.




Suporte para cilindro mikey mouse

Suporte do sensor magnético para cilindro mikey mouse.



Kit de montagem cilindro ISO

Kit de montagem para cilindros ISO 6431
Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125mm.

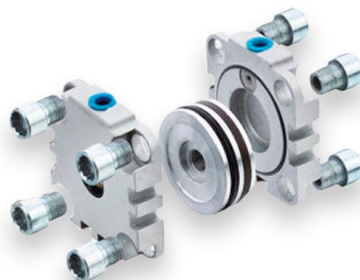

Kit de montagem cilindro compacto

Kit de montagem para cilindros compactos modelo ADVU
Diâmetros disponíveis: 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 80mm.



Kit de montagem cilindro SC

Kit de montagem para cilindros tirantados modelo SC
Diâmetros disponíveis: 100, 125, 160 e 200mm.




Reparos para cilindros compactos

Kit de reparos para cilindros compactos modelo ADVU
Diâmetros disponíveis: 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 80mm.



Kit de montagem cilindro DNG

Kit de montagem para cilindros tirantados modelo DNG
Diâmetros disponíveis: 100, 125, 160 e 200mm.



Reparos para cilindros ISO

Kit de reparos para cilindros ISO
Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 e 200mm.



Camisa Mikey Mouse

Camisa modelo mikey mouse em alumínio para cilindros pneumáticos.
Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125mm.



Barras de aço inox

Barras de aço inox 304 ou 316, para fabricação de hastes p/ cilindros pneumáticos.
Diâmetros disponíveis: 10, 12, 16, 20, 25, 32 e 40mm.



Camisa perfilada

Camisa padrão europa em alumínio para fabricação de cilindros pneumáticos ISO.
Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125mm.




Barras de aço 1045 cromado

Barras de aço 1045 cromado para fabricação de hastes para cilindros pneumáticos.
Diâmetros disponíveis: 10, 12, 16, 20, 25, 32 e 40mm.



Camisa redonda para cilindros

Camisa redonda em alumínio para cilindros pneumáticos tirantados.
Diâmetros disponíveis: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 e 200mm.



Camisa para cilindro compacto

Camisas em alumínio para cilindros compactos modelo ADVU.
Diâmetros disponíveis: 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 80mm.

Válvula para Vapor

Válvula Solenóide
2/2 vias para vapor BSP.



Válvula filtro manga

Válvula pneumática
3 vias 2 posições.
Acionamento por piloto
e retorno por mola.



Purgador eletrônico BSP



Válvula piloto mola

Válvula pneumática
3 vias 2 posições.
Acionamento por piloto
e retorno por mola.



Válvula solenóide 2 vias inox

Válvula diafragma
2/2 vias inox.



Válvula duplo piloto

Válvula pneumática
3 vias 2 posições.
Acionamento por piloto
e retorno por piloto.



Válvula solenoide para alta pressão

Válvula solenóide 2 vias
para alta pressão e
alta temperatura.



Alavanca 3 vias 2 posições

Acionamento por alavanca
e retorno por mola ou trava.



Válvula diafragma 2/2 vias latão BSP



Rotativa 4 vias 3 posições

Válvula rotativa 4 vias
3 posições, centro fechado.
Acionamento por alavanca
e retorno trava.



Botão 3 vias

Válvula botão 3 vias 2 posições.
Acionamento por botão
e retorno por mola ou trava.



Válvula duplo solenóide

Válvula duplo solenóide
5 vias 2 posições.
Acionamento e retorno
por solenóide.



Botão 5 vias

Válvula botão 5 vias 2 posições.
Acionamento por botão
e retorno por mola ou trava.



Válvula Solenóide mola 2/2 vias BSP



Válvula solenóide mola

Válvula solenóide
3 vias 2 posições.
Acionamento: solenóide
Retorno: mola.



Válvula angular

Válvula Angular Simples Ação
2/2 vias total inox.



Válvula simples solenóide

Válvula solenóide
5 vias 2 posições.
Acionamento: solenóide.
Retorno: mola.



Válvula angular

Válvula Angular Simples
Ação 2/2 vias plástico.



Válvula duplo solenóide

Válvula duplo solenóide
3 vias 2 posições.
Acionamento e retorno
por solenóide.



Válvula Namur

Válvula Solenoide Namur
5 vias 2 posições.



Válvula Escape Rápido

Aumentam a velocidade de avanço e/ou recuo das hastes dos cilindros.



Válvula Esfera Mini



Válvula reguladora de fluxo

Controla a velocidade de passagem do ar comprimido por esse orifício ajustável e não a pressão de ar.



Válvula deslizante

É uma Válvula direcional acionamento muscular (manual). Utilizada na entrada de alimentação de ar em máquinas e equipamentos.



Válvula pedal

Os pedais são dispositivos emissores ou interruptores de sinais, operados muscularmente, através dos pés.



Válvula Poppet

As Válvulas Multidirecionais de Alta Vazão são aplicadas onde necessitam de respostas rápidas com alto fluxo.



Válvula Retenção


A Válvula de Retenção possui 2 vias, é uma válvula de Bloqueio com o sentido unidirecional e devido ao tipo construtivo.



Válvulas Borboleta



Válvula Esfera



Timer



Conjunto Lubrifil

JAC mini

O conjunto de preparação de ar tem o objetivo de regular, filtrar e lubrificar o ar comprimido.



Conjunto Lubrifil

GAC mini



Conjunto Lubrifil

AFC mini



Conjunto Lubrifil

GAC grande



Conjunto Lubrifil

16 bar modelo OU

O conjunto de preparação de ar tem o objetivo de regular, filtrar e lubrificar o ar comprimido.



Filtro regulador

AFR



Conjunto Lubrifil

BFC médio



Filtro regulado

JAW



Conjunto Lubrifil

JAC grande

O conjunto de preparação de ar tem o objetivo de regular, filtrar e lubrificar o ar comprimido.



Filtro regulador

BFR



Conjunto Lubrifil JAC médio

O conjunto de preparação de ar tem o objetivo de regular, filtrar e lubrificar o ar comprimido.



Filtro Regulador JAW médio

O filtro regulador tem o objetivo de regular a pressão e filtrar o ar comprimido, eliminando impurezas e umidade.



Filtro de ar JAF

Filtro de Linha.



Filtro Regulador JAW mini



Filtro de ar JAF mini

Filtro de Linha.



Filtro regulador OFR 16 bar



Filtro de ar médio

Filtro de Linha.



Filtro regulador GAW



Filtro Regulador JAW grande

O filtro regulador tem o objetivo de regular a pressão e filtrar o ar comprimido, eliminando impurezas e umidade.



Regulador de pressão AR

Linha Econômica.



Regulador de pressão 16 bar



Manômetro Horizontal



Regulador de pressão JAR



Manômetro para painel

Manômetros para painel rosca horizontal.



Regulador de pressão GAW



Manômetro Vertical



Regulador para alta pressão



Separador de água

Separador de água com dreno automático.



Regulador de Precisão

Regulador de Pressão de Precisão.



Tubo de Poliuretano (PU)

Tubo termoplástico utilizado para realizar o transporte de ar comprimido em sistemas pneumáticos.
*Diversas cores.



Pistola de ar comprimido



Tubo de Poliuretano Espiral

*Diversas cores.



Pistola de ar para limpeza TS



Cortador de Tubos PU

